

FLENDER

FLENDER - Zahnradgetriebe **Gear unit** Ersatzteilzeichnung / Spare part drawing


Bauart
Type **B3SH**

Größe
Size **16**

Ausführung
Design
A

Bei Korrespondenz bitte angeben / Please quote in correspondence

EZ 4344662-020-1...1

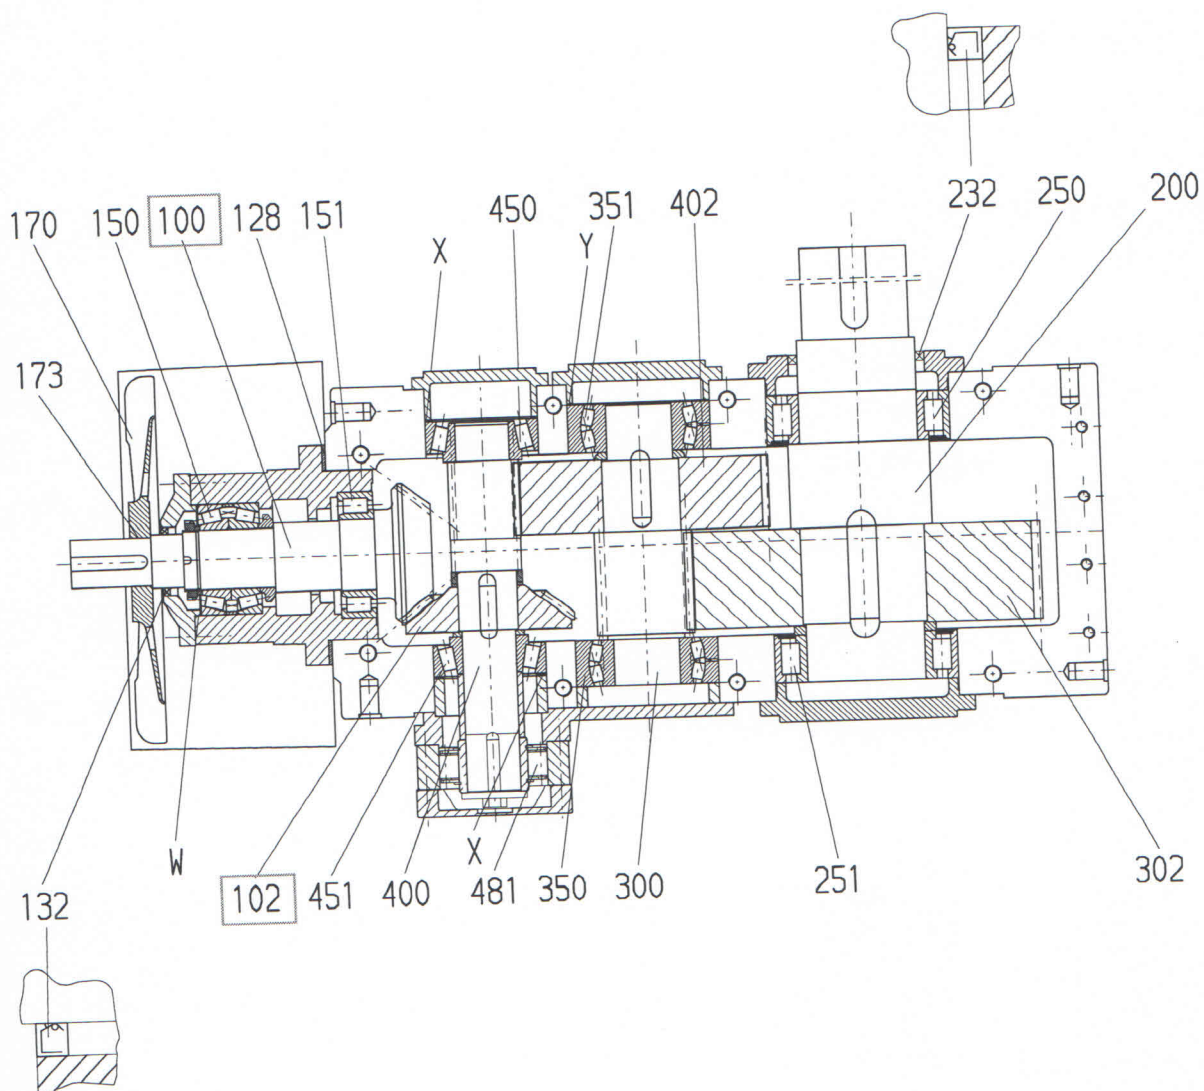

W, X, Y = Paßscheibe / Shim


Flender Industriegetriebe GmbH & Co. KG, Thierbacher Str.24, 09320 Penig
 Tel. +49(0)37381-61-0, Fax +49(0)37381-80286, www.flender.com

Datum / Date
2007-03-26

Name/Name **KADLER**
ez4344662

ZGEK
.

PLOTT-DATUM: 25-APR-2007 08:24:55 Fr.Meyner, Petra/PZ7

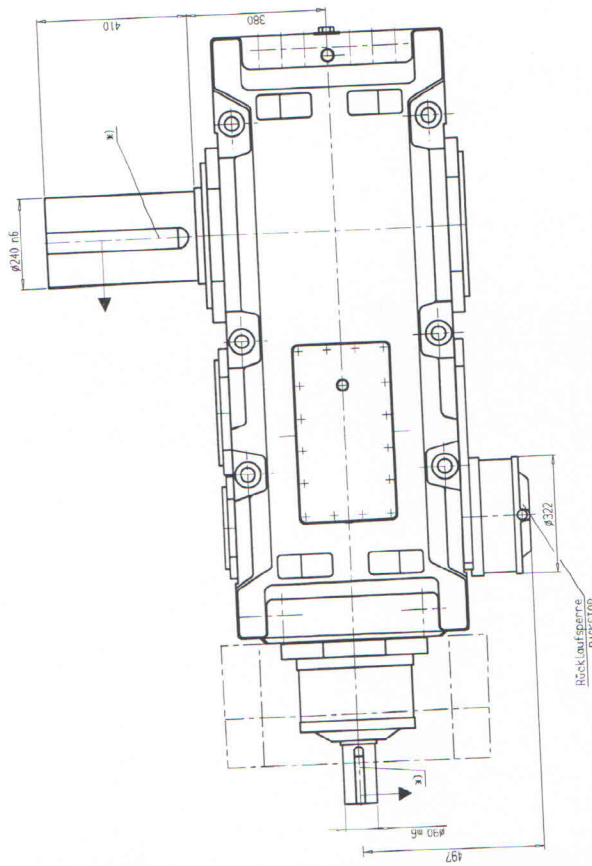


$\bar{X}$	S^2
8	622
>21	626
>50	635
>85	645
>150	6239
>230	6299
>290	6303

[illegible]

Detail Z

Rücklaufperre
BACKSTOP

The purchaser is responsible for the provision of safety grounds.	Parallel layout(s) to DIN 53355-1 Light setting and centre line(s) to DIN 332, case 10	2) Tolerances for shafts and bores: 1/16 to DIN ISO 285	3
Influencing factors: The customer must ensure that the purchaser is not liable for any damage to the purchaser's goods.	Pass (bearing) to DIN 53355-1 Leichter Sitz und Zentrieren (en) nach DIN 332, Form 10	2) Indertoleranz für Wellen und Getriebe 1/16 nach DIN ISO 285	3

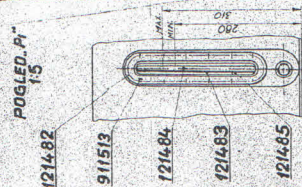

2 x 6
USMB3011 AL

121921

121465

120784

912226

911336

121464

121890

912223


911513

121887

421003

121886

121910



TEST 1 test 1 test 1 test 1						TEST Labella ID			4444		
0	2	2	1	7	0	1	4	5	2	3	2

[illegible]REDUKTOR
KHT 80Si=1:2

TIP

2

10

KARAKTERISTIKE REDUKTORA

- 1- $P = 0,128$
- 2- Vlastni broj dobijanja: $N_{\text{max}} = 1200/\text{min}$
- 3- Redukcija: $C = 1:26,6$
- 4- Stepen reakcije: TROSTEREN
- 5- Tip reakcije: KONČNO - CILINDRIČNA

- 4- Sipali loko hipodromo ulje (HIP-80) oko 200 Litara. Viskozu nivoa ulja kontrolisati prema datim kolama na crtežu

- [illegible]

- 1- Zazor u ležištima u kucištu (ležišta br. 121089 i 121896 (vidi list 2/2),
ostalih što se nalaze br. 121085 zalemljenog kruga i

- [illegible]

- koncentracije zapadne ka. od 0,15 - 0,19 mm.
Zatoz između zadržavanja kontrolisati mekom, a stiku spreženo metodom